

NewAir I.B.[®] Express

Sistema de acolchado inflable

Tecnología
patentada
que garantiza
un acolchado
inflable rápido
y fiable

El sistema de embalaje NewAir I.B.[®] Express infla y dispensa las bolsas en el momento y en el lugar que necesite. Diseñado para resistir las duras exigencias del entorno actual de transporte, el material de almohadillado de NewAir I.B.[®] Express mantiene excelentes propiedades de amortiguación durante todo el ciclo de transporte.



NewAir I.B.[®] Express


Sistema de acolchado inflable

Tecnología patentada que garantiza un acolchado inflable rápido y fiable

ALMOHADILLADO INFLABLE DE ALTO RENDIMIENTO EN SU LUGAR DE TRABAJO Y ADAPTADO A SU NECESIDAD.

LA DIFERENCIA ESTÁ EN LA TECNOLOGÍA BARRIER BUBBLE[®]

La tecnología exclusiva de film de Sealed Air retiene el aire durante más tiempo que las burbujas realizadas con polietileno sin barrera, y supera a otros materiales en cuanto a acolchado y protección general del embalaje.

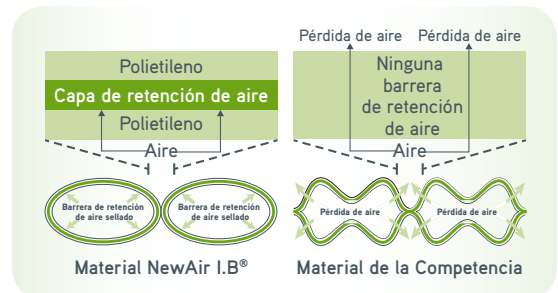

BENEFICIOS DE NEWAIR I.B.[®] EXPRESS

- **Rápido y Flexible** - Suministra 10.8 m² de almohadillado inflable por minuto; se adapta a cualquier lugar de trabajo, velocidad hasta 20 metros por minuto.
- **Completamente portátil** - No necesita toma de aire.
- **Fácil funcionamiento** - Simplemente conéctelo, cargue un rollo y déjelo funcionar.
- **Opciones de film** - Disponible en dos anchuras de film diferentes, 300 mm y 600 mm, una variedad de opciones de film estándar y de calidad superior, así como el film antiestático.
- **Aumente su productividad** - libere valioso espacio en el almacén y reduzca los costes. ¡Consiga con tan sólo 20 rollos de nuestro film protector de 610 m. lo mismo que con la carga de un tractor-remolque de material de burbujas de aire tradicional!

El NewAir I.B.[®] Express viene respaldado por toda una gama de accesorios, incluyendo SystemStand[™], Roll Winder[™], el sistema de entrega Jet Stream[®] y el sistema de conversión Instasheet[™], haciéndolo suficientemente flexible para poder ser usado en todas las operaciones de embalaje.

SPECIFICATIONS

Tamaño Global (L x A x H)	77cm x 67cm x 46cm Con ancho de rollo estándar
Peso (sin rollo)	36.7 Kg.
Datos eléctricos	220/240 VAC 50 Hz 2 A, monofásico

